

安全规格认证多层片式陶瓷电容器 Safety Recognized MLCC

一、特性

- 新型独石结构，体积小，电容量高，能在高压下工作。
- 符合 UL60950标准。
- *仅用于回流焊接。
- *它们实用于薄型设备。

●应用范围

- 适合于无变压器的 DAA调制调解器线路滤波器及耦合用。
- 适合信息设备线路滤波器用。

●Features


- * A New monolithic structure capacitor for small,high-capacitance capability of operating at high-voltage levels.
- *Available for equipment base on UL60950-1.
- *Only for reflow soldering
- *Fit for use on thin type equipment.

●Application

- *Ideal for use on line filters and couplings for DAA modems without transformers.
- *Ideal for use on line filters for information equipment.

二、结构及尺寸 STRUCTURE AND DIMENSIONS

※ 尺寸 DIMENSIONS

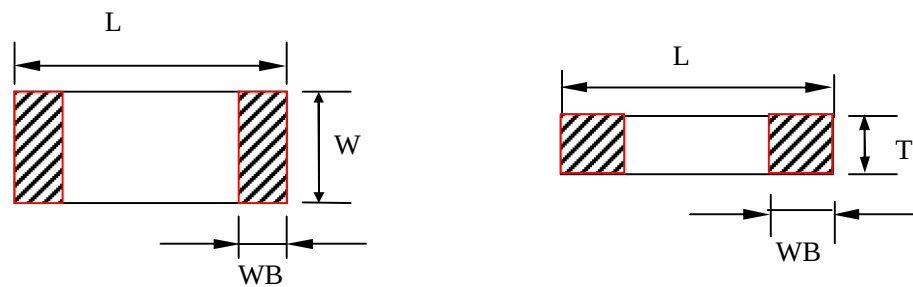

型号 Type		尺寸 Dimensions (mm)			
英制表示 British expression	公制表示 Metric expression	L	W	T	WB
1808	4520	4.50± 0.40	2.00± 0.20	≤ 2.50	0.60± 0.30
1812	4532	4.50± 0.40	3.20± 0.30	≤ 3.50	0.60± 0.30
2211	5728	5.70± 0.40	2.80± 0.30	≤ 3.50	0.60± 0.30
2220	5750	5.70± 0.40	5.00± 0.40	≤ 3.50	0.60± 0.30
2225	5763	5.70± 0.50	6.30± 0.50	≤ 3.50	0.60± 0.30

备注：可根据客户的特殊要求设计符合客户需求的产品。
Note: We can design according to customer special requirements.



三、型号规格表示方法 HOW TO ORDER

SC 08 B 102 K 302 XA L
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

※说明 NOTES:

① SC代表安规电容器

② 尺寸 DIMENSIONS

单位 (unit): inch/mm

代号	08	12	11	20	25
尺寸规格 Size Code	1808	1812	2211	2220	2225
长×宽 (L×W) inch	0.18× 0.08	0.18× 0.12	0.22× 0.11	0.22× 0.20	0.22× 0.25
长×宽 (L×W)mm	4.50× 2.00	4.50× 3.20	5.70× 2.80	5.70× 5.00	5.70× 6.30

③ 介质种类 DIELECTRIC STYLE

介质种类 (Dielectric Code)	CG	B
介质材料 (Dielectric)	COG或 NPO	X7R

④ 标称容量 NOMINAL CAPACITANCE

位 (unit): pF

表示方式 (Express Method)	实际值 (Actual Value)	注: 头两位数字为有效数字, 第三位数字为 0 的个数; R为小数点。 Note: the first two digits are significant; third digit denotes number of zeros; R=decimal point.
102	10×10^2	
222	22×10^2	

⑤ 容量误差 CAPACITANCE TOLERANCE

代码 (Code)	J	K	M
误差 (Tolerance)	± 5.0%	± 10.0%	± 20%

⑥ 工作电压 Rated Voltage

单位 (unit): V

工作电压	交流 250V
------	---------

⑦ 代号 Code:

XA	XB	YB	YC
X1安规电容器	X2安规电容器	Y2安规电容器	Y3安规电容器

代号	使用时的峰值脉冲电压 kV	耐久性试验前施加的峰值脉冲电压 kV
XA	$2.5kV < U \leq 4.0kV$	$C_R \leq 1.0\mu F, 4$ $C_R > 1.0\mu F, 4$
XB	$\leq 2.5kV$	$C_R \leq 1.0\mu F, 2.5$ $C_R > 1.0\mu F, 2.5$

代号	额定电压 V	耐久性试验前施加的峰值脉冲电压 kV
YB	$150V \leq U \leq 250V$	5.0
YC	$150V \leq U \leq 250V$	--



⑧厚度代号：

代号	厚度
L	1.6± 0.2
M	1.8± 0.2
N	2.0± 0.3
O	2.5± 0.3
P	2.8± 0.3
Q	3.2± 0.3
X	按照个别尺寸规格规定

四、电容量范围

项目	XA安规电容器									
材料	COG					X7R				
代号	08	12	11	20	25	08	12	11	20	25
尺寸	1808	1812	2211	2220	2225	1808	1812	2211	2220	2225
电容量										
2PF										
5PF										
6.8PF										
8.2PF										
10PF										
15PF										
22PF										
33PF										
47PF										
56PF										
68PF										
82PF										
100PF										
120PF										
150PF										
180PF										
220PF										
270PF										
330PF										
470PF										
560PF										
820PF										
1.0nF										
1.5nF										
2.2nF										
3.3nF										
4.7nF										



四、电容量范围

项目	XB安规电容器				
材料	X7R				
代号	08	12	11	20	25
尺寸	1808	1812	2211	2220	2225
电容量					
1.0 nF					
1.5 nF					
2.2 nF					
3.3 nF					
4.7 nF					
5.6 nF					
6.8 nF					
10nF					
15nF					
22nF					
33nF					
47nF					

项目	YB YC安规电容器									
材料	COG					X7R				
代号	08	12	11	20	25	08	12	11	20	25
尺寸	1808	1812	2211	2220	2225	1808	1812	2211	2220	2225
电容量										
2PF										
5PF										
6.8PF										
8.2PF										
10PF										
15PF										
22PF										
33PF										
47PF										
56PF										
68PF										
82PF										
100PF										
120PF										
150PF										
180PF										
220PF										
270PF										
330PF										
470PF										
560PF										
820PF										
1.0nF										
1.5nF										
2.2nF										
3.3nF										
4.7nF										




五、可靠性测试 Reliability Test

项目 Item	技术规格 Technical Specification		测 试 方 法 Test Method and Remarks			
容量 Capacitance	I类 Class I	应符合指定的误差级别 Should be within the specified tolerance.	标称容量 Capacitance	测试频率 Measuring Frequency	测试电压 Measuring Voltage	
			≤ 1000pF	1MHz± 10%	1.0±	
			> 1000 pF	1KHz± 10%	0.2Vrms	
	II类 Class II	应符合指定的误差级别 Should be within the specified tolerance.	测试温度： 25℃± 3℃ 测试频率： 1KHz± 10% 测试电压： 1.0± 0.2Vrms Test Temperature: 25℃± 3℃ Test Frequency: 1KHz± 10% Test Voltage: 1.0± 0.2Vrms			
	损耗角正切 (DF, tanδ) Dissipation Factor	I类 Class I	DF		标称容量 Capacitance	测试频率 Measuring Frequency
≤ 0.50%			Cr< 5 pF	1MHz± 10%	1.0± 0.2Vrms	
1.5[(150/Cr)+7]×10 ⁴			5pF≤ Cr< 50 pF	1MHz± 10%		
≤ 0.15%			50pF≤ Cr≤ 1000 pF	1MHz± 10%		
≤ 0.15%			> 1000 pF	1KHz± 10%		
II类 Class II		X7R	≥ 50V	≤ 10μF 测试频率： 1KHz± 10% 测试电压： 1.0± 0.2Vrms Test Frequency: 1KHz± 10% Test Voltage: 1.0± 0.2Vrms		
			≤ 2.5%			



项目 Item	技术规格 Technical Specification			测试方法 Test Method and Remarks							
绝缘电阻 (IR) Insulation Resistance	I类 Class I	≤ 10 nF, Ri≥ 50000MΩ ○ > 10 nF, Ri _{iso} ≥ 500S		测试电压：DC500± 50V 测试时间：60± 5秒 测试湿度：≤ 75% 测试温度：25℃± 3℃ 测试充放电电流：≤ 50mA Measuring Voltage: DC500± 50V Duration: 60± 5s Test Humidity: ≤ 75% Test Temperature: 25℃± 3℃ Test Current: ≤ 50mA							
	II类 Class II	X7R	≤ 25 nF, Ri≥ 10000MΩ ○ > 25 nF, Ri _{iso} > 100S								
介质耐电强度 (DW) Dielectric Withstanding Voltage	无缺陷或异常 No defects or abnormalities			在端子间施加表中的电压 60± 1S时不应观察到任何故障, 并且充电 /放电电流不超过 50mA. No failure shoule be observed when voltage in the table is applied between the teminations for 60 sec.provided the charge/discharge current is less than 50mA. <table><tr><td></td><td>测量电压</td></tr><tr><td>XA B</td><td>DC1075V</td></tr><tr><td>YB C</td><td>AC2100V</td></tr></table>			测量电压	XA B	DC1075V	YB C	AC2100V
	测量电压										
XA B	DC1075V										
YB C	AC2100V										
可焊性 Solderability	上锡率应大于 95% 外观：无可见损伤 . At least 95%of the terminal electrode is covered by new solder. Visual Appearance: No visible damage.			将电容在 80~120℃的温度下预热 10~30秒 . Preheating conditions:80 to 120℃ ; 10~30s.							
				有铅焊料：(Sn/Pb: 63/37) 浸锡温度：235± 5℃ 浸锡时间：± 0.5s Solder Temperature: 235± 5℃ Duration: ± 0.5s	无铅焊料： 浸锡温度：245± 5℃ 浸锡时间：± 0.5s Solder Temperature: 245 ± 5℃ Duration: ± 0.5						

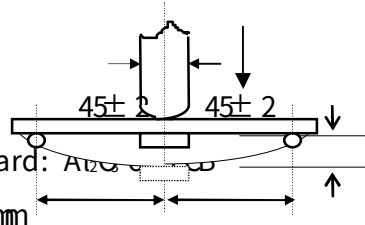

项目 Item	技术规格 Technical Specification			测试方法 Test Method and Remarks
耐焊接热 Resistance to Soldering Heat	项目 Item	NPO至 SL NPO to SL	X7R	将电容在 100~200℃的温度下预热 10± 2分钟 . 浸锡温度：265± 5℃
	Δ C/C	≤± 0.5%或± 0.5PF, 取较大值 ≤± 0.5%or± 0.5PF, whichever is larger	-5~+10%	浸锡时间：10± 1s 然后取出溶剂清洗干净，在 10倍以上的显微镜底下观察 .
	DF	同初始标准 Same to initial value.		放置时间：24± 2小时 放置条件：室温 Preheating conditions: 100 to 200℃; 10± 2min.
	IR	同初始标准 Same to initial value.		Solder Temperature: 265± 5℃ Duration: 10± 1s
	外观：无可见损伤 上锡率：≥ 95% Appearance: No visible damage. At least 95% of the teminal electrode is covered by new solder.			Clean the capacitor with solvent and examine it with a 10X(min.) microscope. Recovery Time: 24± 2h Recovery condition: Room temperature
抗弯曲强度 Resistance to Flexure of Substrate (Bending Strength)	外观：无可见损伤 . Appearance: No visible damage.			试验基板：Al ₂ O ₃ 或 PCB 弯曲深度：1mm 施压速度：0.5mm/sec. 单位：mm 应在弯曲状态下进行测量。
	Δ C/C	≤± 10%		※ T=10  Test Board: Al₂O₃ or PCB Warp: 1mm Speed: 0.5mm/sec. Unit: mm The measurement should be made with the board in the bending position.



项目 Item	技术规格 Technical Specification	测试方法 Test Method and Remarks																														
端头结合强度 Termination Adhesion	外观无可见损伤 No visible damage.	施加的力：5N 时间：10±1S Applied Force: 5N Duration: 10±1S																														
温度循环 Temperature Cycle	$\Delta C/C$: I 类：≤±1%或±1pF， 取两者中最大者 II 类：B: ≤±10% Class I : ≤±1% or ±1pF, whichever is larger. Class II : B: ≤±10%	预处理*（2类）：上限类别温度，1小时 恢复：24±1h 初始测量 循环次数：5次，一个循环分以下 4步： <table><tr><th>阶段</th><th>温度（℃）</th><th>时间（分钟）</th></tr><tr><td>第 1步</td><td>下限温度 (NPO/X7R: -55)</td><td>30</td></tr><tr><td>第 2步</td><td>常温 (+20)</td><td>2~3</td></tr><tr><td>第 3步</td><td>上限温度 (NPO/X7R: +125)</td><td>30</td></tr><tr><td>第 4步</td><td>常温 (+20)</td><td>2~3</td></tr></table> 试验后放置（恢复）时间：24±2h Preheating conditions: up-category temperature, 1h Recovery time: 24±1h Initial Measurement Cycling Times: 5 times, 1 cycle, 4 steps: <table><tr><th>Step</th><th>Temperature (°C)</th><th>Time (min.)</th></tr><tr><td>1</td><td>Low- category temp. (NPO/X7R: -55)</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Normal temp. (+20)</td><td>2~3</td></tr><tr><td>3</td><td>Up- category temp. (NPO/X7R: +125)</td><td>30</td></tr><tr><td>4</td><td>Normal temp. (+20)</td><td>2~3</td></tr></table> Recovery time after test: 24±2h	阶段	温度（℃）	时间（分钟）	第 1步	下限温度 (NPO/X7R: -55)	30	第 2步	常温 (+20)	2~3	第 3步	上限温度 (NPO/X7R: +125)	30	第 4步	常温 (+20)	2~3	Step	Temperature (°C)	Time (min.)	1	Low- category temp. (NPO/X7R: -55)	30	2	Normal temp. (+20)	2~3	3	Up- category temp. (NPO/X7R: +125)	30	4	Normal temp. (+20)	2~3
阶段	温度（℃）	时间（分钟）																														
第 1步	下限温度 (NPO/X7R: -55)	30																														
第 2步	常温 (+20)	2~3																														
第 3步	上限温度 (NPO/X7R: +125)	30																														
第 4步	常温 (+20)	2~3																														
Step	Temperature (°C)	Time (min.)																														
1	Low- category temp. (NPO/X7R: -55)	30																														
2	Normal temp. (+20)	2~3																														
3	Up- category temp. (NPO/X7R: +125)	30																														
4	Normal temp. (+20)	2~3																														



项目 Item	技术规格 Technical Specification		测试方法 Test Method and Remarks
潮湿试验 Moisture Resistance	Δ C/C	I 类：≤± 2%或± 1pF， 取两者之中较大者 II 类：B: ≤± 10% ClassI：≤± 2% or ± 1pF， whichever is larger. ClassII： B: ≤± 10%	温度：40± 2℃ 湿度：90~95%RH 时间：500小时 放置条件：室温 放置时间：24小时（I 类）；48 小时（II 类） Temperature: 40± 2℃ Humidity: 90~95%RH Duration: 500h Recovery conditions：Room temperature Recovery Time: 24h (Class1) or 48h (Class2)
		DF	
	IR	I 类：Ri≥ 2500MΩ 或 RiR≥ 25S 取两者之中较小者 . Class I：Ri≥ 2500MΩ 或 Ri ≤ 25S whichever is smaller.	
		II 类：Ri≥ 1000MΩ 或 RiR≥ 25S 取两者之中较小者 . ClassII：Ri≥ 1000MΩ 或 Ri ≤ 25S whichever is smaller.	
	外观：无损伤 Appearance: No visible damage.		
寿命试验 Life Test	Δ C/C	I 类：≤± 2%或± 1pF 取两者之中较大者 II 类：B: ≤± 20% ClassI :≤± 2% or ± 1pF， whichever is larger. ClassII：B: ≤± 20%	1.5倍工作电压 时间：1000小时 充电电流：不应超过 50mA 温度：125℃（NPO X7R） 放置条件：室温 放置时间：24小时（I 类），或 48 小时（II 类）， 1.5 Multiple Duration: 1000h Charge/ Discharge Current: 50mA max. Temperature: 125℃（NPO X7R）； Recovery Conditions: Room Temperature Recovery Time: 24h (Class 1), or 48h (Class2)
		DF	
	IR	I 类：Ri≥ 4000MΩ 或 RiR≥ 40S 取两者之中较小者 . Class I：Ri≥ 4000MΩ 或 Ri ≤ 40S whichever is smaller.	
		II 类：Ri≥ 2000MΩ 或 RiR≥ 50S 取两者之中较小者 . ClassII：Ri≥ 2000MΩ 或 Ri ≤ 50S whichever is smaller.	
	外观：无损伤 Visual Appearance: No visible damage.		

编号：GH-ZD4132H

版本号：1



承 认 书

APPROVAL SHEET

客户名称
CUSTOMER : _____

产品名称
PART NAME : _____ 安全规格认证多层片式陶瓷电容器
SAFETY RECOGNIZED MLCC

规格
SPECIFICATION: _____ 1808~2225 TYPE

版本
VERSION: _____

日期
DATE OF ISSUE : _____

制 造 MANUFACTURER			客 户 CUSTOMER		
拟制 DESIGN	审核 CHECK	批准 APPROVAL	检验 INSPECTOR	审核 CHECK	批准 APPROVAL