



广东风华高新科技股份有限公司
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.

微波电容 (RF 系列)

概述

特点：

- 高 Q 值
- 低等效串联电阻
- 高自谐振频率

应用：

- 移动通信基站
- 无线通信产品
- 射频功率放大器
- 阻抗匹配网络
- 滤波网络
- VCO

Microwave Caps (RF SERIES)

SUMMARY

Features

- High Q
- Low equivalent series resistance
- High self-resonance


Applications

- Celluar base station
- Wireless communication devices
- RF power amplifier
- Matching network
- Filter network
- VCO



二、尺寸及结构 DIMENSIONS AND STRUCTURE

尺寸 DIMENS. L

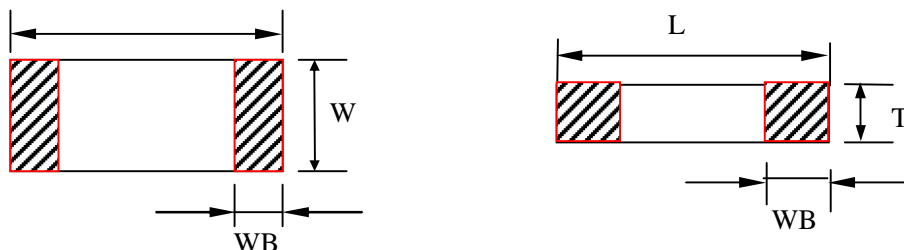


型号 Type		尺寸 Dimensions (mm)			
英制表示 British expression	公制表示 Metric expression	L	W	T	WB
0201	0603	0.60 ± 0.03	0.30 ± 0.03	0.30 ± 0.03	0.15 ± 0.05
0402	1005	1.00 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.25 ± 0.10
0603	1608	1.60 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.30 ± 0.10
0805	2012	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.20	0.80 ± 0.20 1.25 ± 0.20	0.50 ± 0.20
0505	1414	1.40 ± 0.38	1.40 ± 0.38	1.45	0.30 ± 0.10
1111	2828	2.79 ± 0.50	2.79 ± 0.50	2.59	0.80 ± 0.30

备注：可根据客户的特殊要求设计符合客户需求的产品。

Note : We can design according to customer special requirements

结构 STRUCTURE

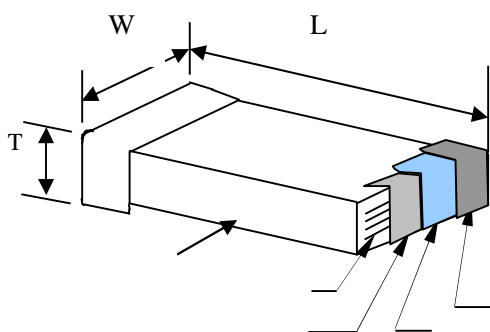

序号 NO	名称 Name
	陶瓷介质 Ceramic dielectric
	内电极 Inner electrode
	外电极 Substrate electrode
	镍层 Nickel Layer
	锡层 Tin Layer



三、型号规格表示方法 HOW TO ORDER

1111 RF 101 J 501 N T

说明 NOTES :

尺寸 DIMENSIONS

单位 (unit): inch/ mm

尺寸规格 SizeCode	0201	0402	0603	0805	0505	1111
长×宽 (L×W) inch	002×001	004×002	006×003	008×005	0055×0055	0.11×0.11
长×宽 (L×W) mm	060×030	100×050	160×080	200×125	140×140	279×279

介质种类 DIELECTRIC STYLE

介质种类 (Dielectric Code)	RF
介质材料 (Dielectric)	COG

标称容量 NOMINAL CAPACITANCE

单位(unit): pF

表示方式 (Express Method)	实际值 (Actual Value)	注：头两位数字为有效数字，第三位数字为 0 的个数；R 为小数点。 Note: the first two digits are significant; third digit denotes number of zeros; R=decimal point.
R47	0.47	
0R5	0.5	
1R0	1.0	
101	10×10^1	
102	10×10^2	
...	...	



容量误差 CAPACITANCE TOLERANCE

代码 (Code)	A	B	C	D	F	G	J	K	M	S	Z
误差 (Tolerance)	± 0.05pF	± 0.10pF	± 0.25pF	± 0.5pF	± 1.0%	± 2.0%	± 5.0%	±10%	±20%	+50% -20%	+80% -20%

备注：A、B、C、D 级误差适用于容量 10pF 的产品。

Note：These capacitance tolerance A , B, C, D are just applicable the capacitance that equals to or less than 10pF.

额定电压 RATED VOLTAGE

单位(unit)：V

表示方式 (Express Method)	实际值 (Actual Value)	注：头两位数字为有效数字，第三位数字为 0 的个数； R 为小数点。 Note: the first two digits are significant; third digit denotes number of zeros; R=decimal point.
500	50×10^0	
501	50×10^1	
...	...	

端头材料 TERMINAL MATERIAL STYLES

端头类别 (Termination Styles)	表示方式 (Express Method)
三层电镀端头 (Nickel Barrier Termination)	N

包装方式 PACKAGE STYLES

B	T
散包装 (Bulk Bag)	编带包装 (Taping Package)

四、温度系数/特性 Temperature Coefficient /Characteristics

介质种类 Dielectric	参考温度点 Reference Temperature Point	标称温度系数 Temperature Coefficient	工作温度范围 Operation Temperature Range
COG	20°C	0±30ppm/	-55 ~ 125



五、电容量范围（注：■和■表示可生产的容值）

项目	0201		0402			0603			
材料	COG		COG			COG			
电容量									
工作电压	25V	50V	25V	50V	100V	25V	50V	100V	200/250V
0.1pF	■	■	■	■	■				
0.2pF	■	■	■	■	■				
0.3pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.4pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.5pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.6pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.7pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.8pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.9pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.0pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.5pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.8pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.7pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.3pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.9pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.7pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.6pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.8pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.2pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10pF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12pF	■	■	■	■		■	■	■	■
13pF	■	■	■	■		■	■	■	■
15pF	■	■	■	■		■	■	■	■
16pF	■	■	■	■		■	■	■	■
18pF	■	■	■	■		■	■	■	■
20pF	■	■	■	■		■	■	■	■
22pF	■	■	■	■		■	■	■	■
27pF						■	■	■	■
33pF						■	■	■	■
39pF						■	■	■	■
43pF						■	■	■	■
47pF						■	■	■	■



项目	0805				0505			
材料	COG				COG			
电容量								
工作电压	25V	50V	100V	200/250V	25V	50V	100V	200/250V
0.3pF								
0.4pF								
0.5pF								
0.6pF								
0.7pF								
0.8pF								
0.9pF								
1.0pF								
1.2pF								
1.5pF								
1.8pF								
2.2pF								
2.7pF								
3.3pF								
3.9pF								
4.7pF								
5.6pF								
6.8pF								
8.2pF								
10pF								
12pF								
15pF								
18pF								
22pF								
27pF								
33pF								
39pF								
47pF								
56pF								
68pF								
82pF								
100pF								



项目	1111				
材料	COG				
电容量					
工作电压	25V	50V	100V	200/250V	500V
0.5pF					
0.6pF					
0.7pF					
0.8pF					
0.9pF					
1.0pF					
1.2pF					
1.5pF					
1.8pF					
2.2pF					
2.7pF					
3.3pF					
3.9pF					
4.7pF					
5.6pF					
6.8pF					
8.2pF					
10pF					
12pF					
15pF					
18pF					
22pF					
27pF					
33pF					
39pF					
47pF					




项目	1111				
材料	COG				
电容量					
工作电压	25V	50V	100V	200/250V	500V
56pF	■	■	■	■	■
68pF	■	■	■	■	■
82pF	■	■	■	■	■
100pF	■	■	■	■	■
120pF	■	■	■	■	
150pF	■	■	■	■	
180pF	■	■	■	■	
220pF	■	■	■	■	
270pF	■	■	■	■	
330pF	■	■	■	■	
390pF	■	■	■	■	
470pF	■	■	■	■	
560pF	■	■	■		
680pF	■	■			
820pF	■	■			
1000pF	■	■			



六、可靠性测试 Reliability Test

项目 Item	技术规格 Technical Specification	测试方法 Test Method and Remarks
容量 Capacitance	应符合指定的误差级别 Should be within the specified tolerance.	测试温度：25 ± 3 Test Temperature: 25 ± 3 C 1000pF：测试频率：1MHz ± 10% 测试电压：1.0 ± 0.2Vrms Test Frequency: 1MHz ± 10% Test Voltage: 1.0 ± 0.2Vrms C > 1000pF：测试频率：1KHz ± 10% 测试电压：1.0 ± 0.2Vrms Test Frequency: 1KHz ± 10% Test Voltage: 1.0 ± 0.2Vrms
Q	C 30pF, Q 1400 C 30pF, Q 800+20C	测试频率：1MHz ± 10% 测试电压：1.0 ± 0.2Vrms Test Frequency: 1MHz ± 10% Test Voltage: 1.0 ± 0.2Vrms
绝缘电阻 (IR) Insulation Resistance	10,000M	测试电压：额定电压 测试时间：60 ± 5 秒 测试湿度：75% 测试温度：25 ± 3 测试充放电电流：50mA Measuring Voltage: Rated Voltage Duration: 60 ± 5s Test Humidity: 75% Test Temperature: 25 ± 3 Test Current: 50mA
介质耐电强度 (DWV) Dielectric Withstanding Voltage	不应有介质被击穿或损伤 No breakdown or damage.	测量电压：额定电压 < 100V，300% 额定电压 100V 额定电压 500V，250% 额定电压 时间：1 ~ 5 秒 充/放电电流：不应超过 50mA Measuring Voltage: Rated voltage e < 100V, 300% Rated voltage 100V Rated voltage 500V, 250% Rated voltage Duration: 1 ~ 5s Charge/ Discharge Current: 50mA max.

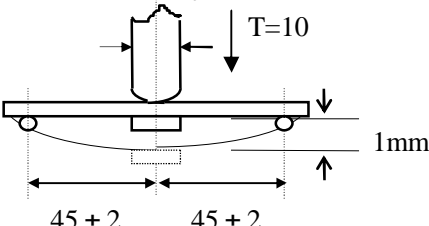

项目 Item	技术规格 Technical Specification		测试方法 Test Method and Remarks
可焊性 Solderability	上锡率应大于 95% 外观：无可见损伤。 At least 95% of the terminal electrode is covered by new solder. Visual Appearance: No visible damage.		将电容在 80~120 的温度下预热 10~30 秒。 Preheating conditions: 80 to 120 ; 10~30s.
			有铅焊料:(SnPb : 63/37) 无铅焊料: 浸锡温度 235 ± 5 浸锡温度: 245 ± 5 浸锡时间 2 ± 0.5s 浸锡时间: 2 ± 0.5s Solder Temperature: 235 ± 5 Solder Temperature: 245 ± 5 Duration: 2 ± 0.5s Duration: 2 ± 0.5s
耐焊耐热 Resistance to Soldering Heat	C/C	在 ± 0.5% 或 ± 0.5pF 范围内, 取较大值 Within ± 0.5% or ± 0.5pF, whichever is larger	将电容在 100~200 的温度下预热 10 ± 2 分钟。 浸锡温度: 265 ± 5 浸锡时间: 10 ± 1s 然后取出溶剂清洗干净, 在 10 倍以上的显微镜底下观察。 放置时间: 24 ± 2 小时 放置条件: 室温 Preheating conditions: 100 to 200 ; 10 ± 2min. Solder Temperature: 265 ± 5 Duration: 10 ± 1s Clean the capacitor with solvent and examine it with a 10X(min.) microscope. Recovery Time: 24 ± 2h Recovery condition: Room temperature
	Q	同初始标准 Same to initial value.	
	IR	同初始标准 Same to initial value.	
	外观：无可见损伤 上锡率： 95% Appearance : No visible damage. At least 95% of the terminal electrode is covered by new solder.		
抗弯曲强度 Resistance to Flexure of Substrate (Bending Strength)	外观：无可见损伤。 Appearance: No visible damage.		试验基板：Al ₂ O ₃ 或 PCB 弯曲深度：1mm 施压速度：0.5mm/sec. 单位：mm 应在弯曲状态下进行测量。 
	C/C	在 ± 0.5% 或 ± 0.5pF 范围内, 取较大值 Within ± 0.5% or ± 0.5pF, whichever is larger	





项目 Item	技术规格 Technical Specification		测试方法 Test Method and Remarks																														
端头结合强度 Termination Adhesion	外观无可见损伤 No visible damage.		施加的力：5N 时间：10 ± 1S Applied Force: 5N Duration: 10 ± 1S																														
温度循环 Temperature Cycle	C/C	在 ± 1% 或 ± 1pF 范围内，取两者中最大者 C/C: Within ± 1% or ± 1pF, whichever is larger.	初始测量 循环次数：5次，一个循环分以下4步： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>阶段</th> <th>温度 ()</th> <th>时间(分钟)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1步</td> <td>下限温度</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>第2步</td> <td>常温(+20)</td> <td>2~3</td> </tr> <tr> <td>第3步</td> <td>上限温度</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>第4步</td> <td>常温(+20)</td> <td>2~3</td> </tr> </tbody> </table> 试验后放置(恢复)时间：24 ± 2h Preheating conditions: up-category temperature, 1h Recovery time: 24 ± 1h Initial Measurement Cycling Times: 5 times, 1 cycle, 4 steps: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Step</th> <th>Temperature ()</th> <th>Time (min.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Low- category temp.</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Normal temp. (+20)</td> <td>2~3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Up- category temp.</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Normal temp. (+20)</td> <td>2~3</td> </tr> </tbody> </table> Recovery time after test: 24 ± 2h	阶段	温度 ()	时间(分钟)	第1步	下限温度	30	第2步	常温(+20)	2~3	第3步	上限温度	30	第4步	常温(+20)	2~3	Step	Temperature ()	Time (min.)	1	Low- category temp.	30	2	Normal temp. (+20)	2~3	3	Up- category temp.	30	4	Normal temp. (+20)	2~3
	阶段	温度 ()		时间(分钟)																													
	第1步	下限温度		30																													
	第2步	常温(+20)		2~3																													
第3步	上限温度	30																															
第4步	常温(+20)	2~3																															
Step	Temperature ()	Time (min.)																															
1	Low- category temp.	30																															
2	Normal temp. (+20)	2~3																															
3	Up- category temp.	30																															
4	Normal temp. (+20)	2~3																															
Q	同初始标准 Same to initial value.																																
IR	同初始标准 Same to initial value.																																
DWV	同初始标准 Same to initial value.																																
潮湿试验 Moisture Resistance	C/C	在 ± 2% 或 ± 1pF 范围内，取两者中最大者 Within ± 2% or ± 1pF, whichever is larger.	温度：40 ± 2 湿度：90~95%RH 时间：500小时 放置条件：室温 放置时间：48小时 Temperature：40 ± 2 Humidity：90~95%RH Duration：500h Recovery conditions：Room temperature Recovery Time：48h																														
	Q	C 30pF, Q 350 10pF C 30pF, Q 275+5C/2 C 10pF, Q 200+10C																															
	IR	Ri 2500M 或 Ri C _R 25S 取两者之中较小者。 Ri 2500M 或 Ri C _R 25S whichever is smaller.																															
	外观：无损伤 Appearance: No visible damage.																																





项目 Item	技术规格 Technical Specification		测试方法 Test Method and Remarks
寿命试验 Life Test	C/C	在 $\pm 2\%$ 或 $\pm 1\text{pF}$ 范围内, 取两者中最大者 Within $\pm 2\%$ or $\pm 1\text{pF}$, whichever is larger.	低压产品 ($< 100\text{V}$) 电压: 1.5 倍额定工作电压 时间: 1000 小时 温度: 125 充电电流: 不应超过 50mA 放置条件: 室温 放置时间: 24 小时 Low-Voltage ($< 100\text{V}$) Applied Voltage: $1.5 \times \text{Rated Voltage}$ Duration: 1000h Temperature: 125 Charge/ Discharge Current: 50mA max. Recovery Conditions: Room Temperature Recovery Time: 24h
	Q	C 30pF, Q 350 10pF C 30pF, Q 275+5C/2 C 10pF, Q 200+10C	
	IR	Ri 4000M 或 Ri C_R 40S 取两者之中较小者. Ri 4000M 或 Ri C_R 40S whichever is smaller.	
	外观: 无损伤 Visual Appearance: No visible damage.		
中高压产品 寿命试验 Middle & high voltage Life Test	C/C	在 $\pm 2\%$ 或 $\pm 1\text{pF}$ 范围内, 取两者中最大者 Within $\pm 2\%$ or $\pm 1\text{pF}$, whichever is larger.	中高压产品: 100V 额定电压 $< 500\text{V}$: 2 倍工作电压 500V 额定电压 1000V: 1.5 倍工作电压 额定电压 $> 1000\text{V}$: 1.2 倍工作电压 时间: 100 小时 充电电流: 不应超过 50mA 温度: 125 放置条件: 室温 放置时间: 24 小时 Applied Voltage: 100V Rated Voltage $< 500\text{V}$: 2 Multiple 500V Rated Voltage 1000V: 1.5 Multiple $> 1000\text{V}$ Rated Voltage: 1.2 Multiple Duration: 100h Charge/ Discharge Current: 50mA max. Temperature: 125 Recovery Conditions: Room Temperature Recovery Time: 24h
	Q	C 30pF, Q 350 10pF C 30pF, Q 275+5C/2 C 10pF, Q 200+10C	
	IR	Ri 4000M 或 Ri C_R 40S 取两者之中较小者. Ri 4000M 或 Ri C_R 40S whichever is smaller.	
	外观: 无损伤 Visual Appearance: No visible damage.		



七、典型特性曲线

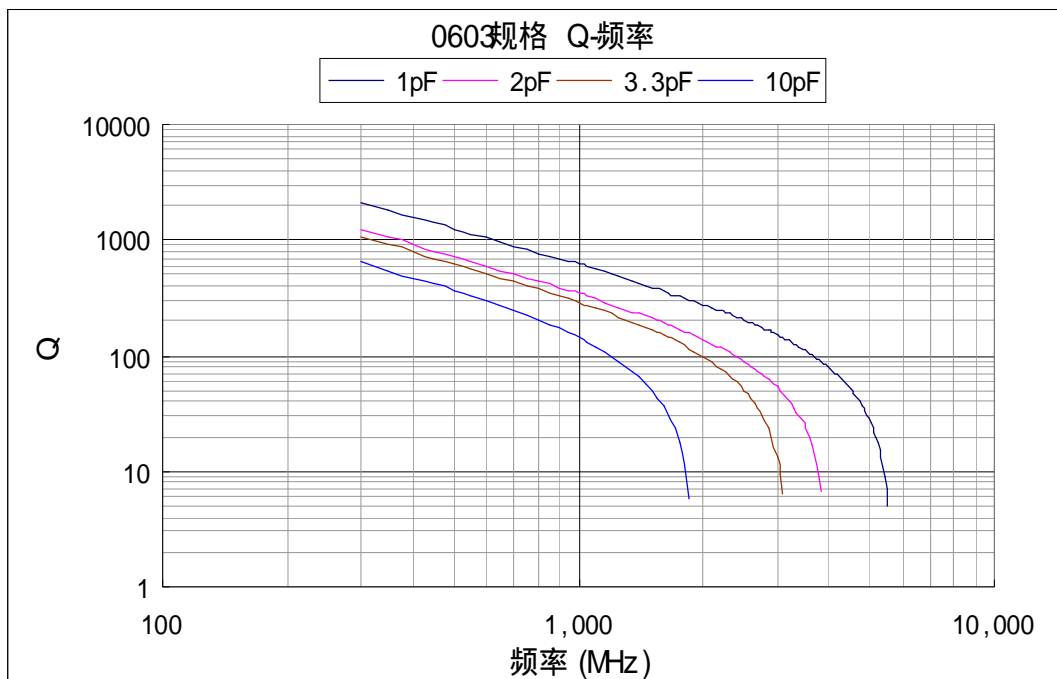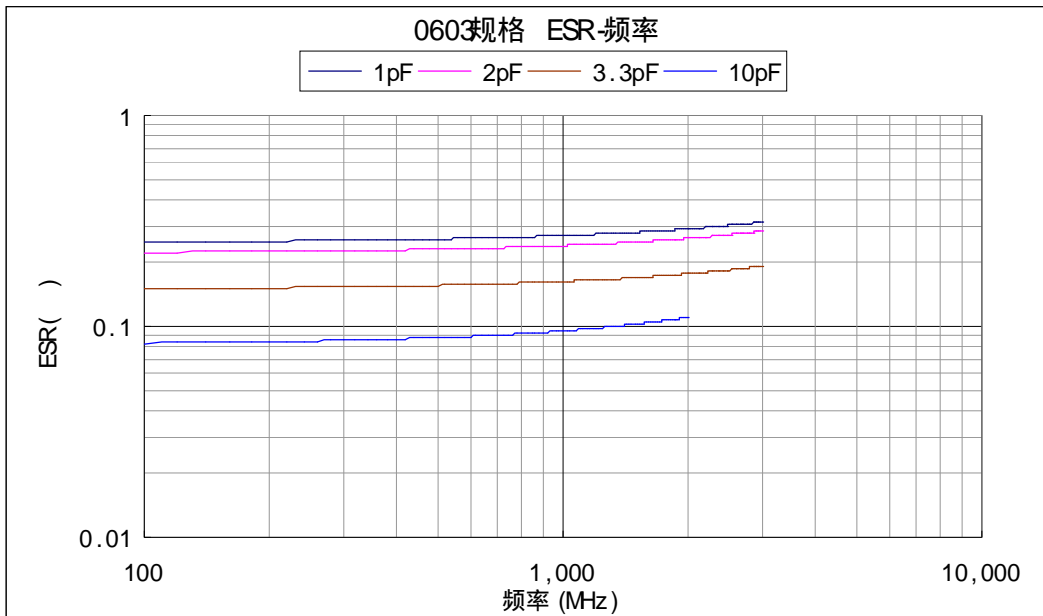

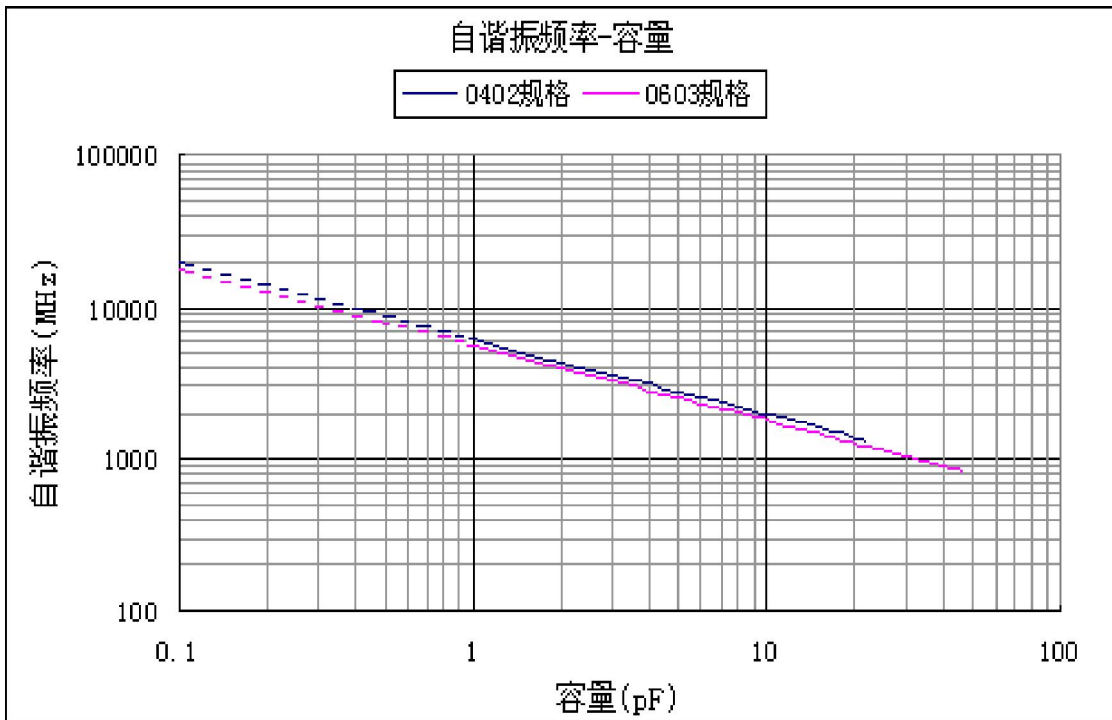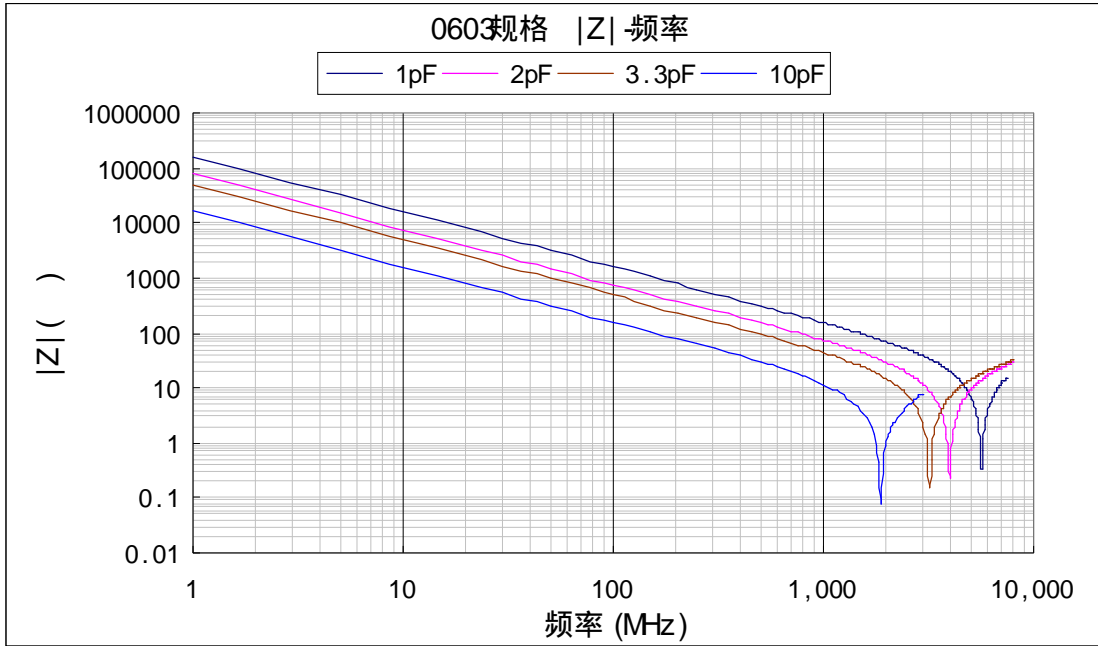

编号：GH-ZD4132L

版本号：1



广东风华高新科技股份有限公司
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.

承 认 书

APPROVAL SHEET

客户名称

CUSTOMER : _____

产品名称

微波电容 (RF 系列)

PART NAME : Microwave Caps (RF SERIES)

规格

SPECIFICATION: 0402 ~ 1111 TYPE

版本

VERSION: _____

日期

DATE OF ISSUE : _____

制 造			客 户		
MANUFACTURER			CUSTOMER		
拟制	审核	批准	检验	审核	批准
DESIGN	CHECK	APPROVAL	INSPECTOR	CHECK	APPROVAL